

岡山市北区御津矢原285番地の2

田村碎石工業株式会社

代表取締役 田村 啓 二



試験結果報告書

規格・材料

7号(5-2.5)

工事名

試料の産地

岡山市北区御津新庄

2026年2月16日

田村碎石工業株式会社 様

〒701-1201 岡山市北区首部294-7

公益財団法人

岡山県建設技術センター理事長



骨材試験結果通知書

貴社(者)から依頼のありました品質試験を実施した結果は、別紙のとおりですので通知します。

受付日： 2026年1月16日

記

1. 工 事 名 または用途	販売用
2. 工 事 場 所 または産地	岡山市北区御津新庄2861番2
3. 試 料 名 称 ・ 測 点 等	7号 (5 ~ 2.5)
4. 試 験 項 目	粗骨材の密度・吸水率試験(JIS A 1110) 粗骨材のふるい分け試験(JIS A 1102) 粗骨材の微粒分量試験(JIS A 1103) 粗骨材の単位容積質量・実積率試験(JIS A 1104) 粗骨材のすりへり試験(JIS A 1121) 粗骨材の安定性試験(JIS A 1122) 粗骨材に含まれる粘土塊量の試験(JIS A 1137)

注1) 本書は、依頼のありました上記4.の試験項目について、品質試験の結果を通知するものであり、試験依頼者の記入内容(上記1.~3.)について証明するものではありません。

注2) 品質試験は、試験依頼者から提出された供試品により実施しております。

注3) 本書は個別ページ単独では使用できません。

受付番号


25K-00135

粗骨材料試験結果総括表

担当者	石井
-----	----

受付番号	25K-00135
試験日	2026年2月16日
種別	7号 (5~2.5)
産地	岡山市北区御津新庄 2861番2
依頼者名	田村碎石工業(株)

公益財団法人
岡山県建設技術センター

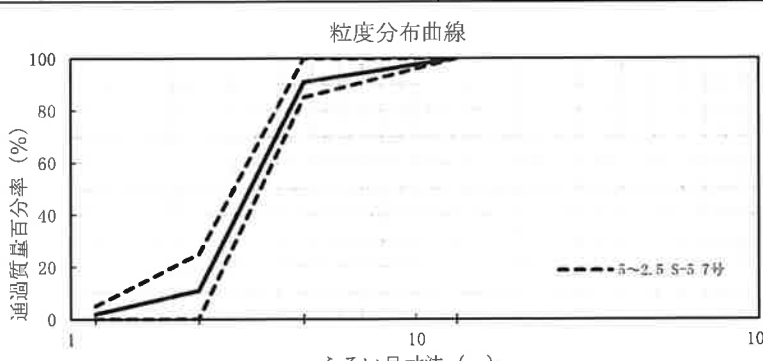密度・吸水率試験	表乾密度 D_s	2.72 g/cm^3
	絶乾密度 D_d	2.70 g/cm^3
	吸水率 Q	0.71 %
ふるい分け試験	粒度分布曲線  通過質量百分率 (%) ふるい目寸法 (mm)	
	粗粒率 $F.M.$	4.98
微粒分量試験	75 μm ふるい通過率	1.0 %
単位容積質量・実積率試験	単位容積質量	1.55 kg/ℓ
	実積率	57.4 %
すりへり試験		22.2 %
安定性試験	損失質量	1.3 %
軟石量試験	軟石量	— %
粘土塊量試験	粘土塊量	0.04 %
備考		

粗骨材の密度及び吸水率試験

(J I S A 1 1 1 0)

担当者	石井
-----	----

受付番号	25K-00135
試験日	2026年2月16日
種別	7号 (5～2.5)
産地	岡山市北区御津新庄2861番2
依頼者名	田村砕石工業(株)

公益財団法人
岡山県建設技術センター

測定番号	(1)	(2)	平均
① 表乾状態の試料質量 m_1 (g)	546.0	545.9	
② 試料+かごの水中質量 m_2 (g)	708.2	707.6	
③ かごの質量 m_3 (g)	362.7	362.7	
④ 試験温度 T (℃)	20	20	
⑤ 試験時の水の密度 ρ_w (g/cm ³)	0.9982	0.9982	
⑥ 表乾密度 D_s (g/cm ³)	2.72	2.71	2.72
⑦ 絶乾密度 D_d (g/cm ³)	2.70	2.69	2.70
⑧ 乾燥後の試料質量 m_4 (g)	542.2	542.0	
⑨ 吸水率 Q (%)	0.70	0.72	0.71

備考

$⑥ = (① \times ⑤) / (① - (② - ③))$ $⑦ = (⑧ \times ⑤) / (① - (② - ③))$

$⑨ = (① - ⑧) / ⑧ \times 100$

1. セメントコンクリート
- 絶乾密度 2.5 g/cm³以上
- 吸水率 3.0%以下
2. アスファルトコンクリート
- 表乾密度 2.45g/cm³以上
- 吸水率 3.0%以下

骨材のふるい分け試験

(JIS A 1102)

担当者	石井
-----	----


受付番号	25K-00135
試験日	2026年2月16日
種別	7号 (5~2.5)
産地	岡山市北区御津新庄2861番2
依頼者名	田村砕石工業(株)

公益財団法人
岡山県建設技術センター

ふるい目寸法	各ふるい残留量		累加残留量		通過率
	質量(g)	百分率(%)	質量(g)	百分率(%)	百分率(%)
106 (mm)					
* 75.0					
63.0					
53.0					
* 37.5					
31.5					
26.5					
* 19.0					
16.0					
13.2	0	0	0	0	100
* 9.5					
* 4.75	105	9	105	9	91
* 2.36	944	80	1,049	89	11
* 1.18	110	9	1,159	98	2
* 600 (μm)					
425					
* 300					
* 150					
75					
受皿	20	2	1,179	100	0
合計	1,179	100			
F. M.	4.98				

備考 機械ふるいによる。注) 粗粒率(F. M.)は、*印の累加残留百分率を加えて100で割ったもの。

粒度分布曲線

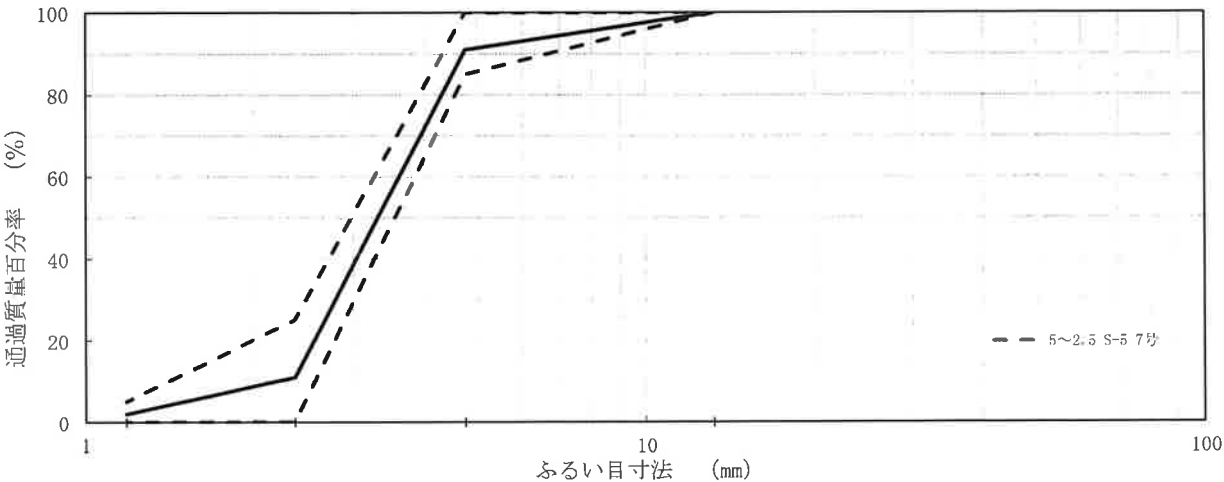

粗骨材の微粒分量試験

(J I S A 1 1 0 3)

担当者	石井
-----	----

受付番号 25K-00135

試験日 2026年2月16日

種 別 7号 (5～2.5)

産 地 岡山市北区御津新庄2861番2

依頼者名 田村碎石工業(株)

公益財団法人
岡山県建設技術センター

測 定 番 号	(1)	(2)	平 均
① 洗う前の試料の乾燥質量 (g)	1, 267	1, 262	
② 洗った後の試料の乾燥質量 (g)	1, 255	1, 248	
③ 0.075mmふるいを通過する量 の百分率 (%)	0. 9	1. 1	1. 0
備 考 0.075mmふるい通過率 = (①－②) ÷ ① × 100			

骨材の単位容積質量・実積率試験

(J I S A 1 1 0 4)

担当者	石井
-----	----

受付番号 25K-00135

試験日 2026年2月16日

種 別 7号 (5～2.5)

産 地 岡山市北区御津新庄2861番2

依頼者名 田村砕石工業(株)

公益財団法人
岡山県建設技術センター

測 定 番 号	(1)	(2)	平 均
① 容 器 の 容 量 (1)	2. 029	2. 029	
② 全 質 量 (kg)	4. 608	4. 613	
③ 容 器 の 質 量 (kg)	1. 442	1. 442	
④ 差 引 質 量 (kg)	3. 166	3. 171	
⑤ 単 位 容 積 質 量 (kg/l)	1. 55	1. 55	1. 55
⑥ 実 積 率 (%)	57. 4	57. 4	57. 4

参考事項

単位容積質量＝④÷①

実積率＝⑤÷G×100 G＝骨材の絶乾密度

骨材のすりへり試験

(J I S A 1 1 2 1)

担当者	石井
-----	----

受付番号	25K-00135
試験日	2026年2月16日
種別	7号 (5～2.5)
産地	岡山市北区御津新庄2861番2
依頼者名	田村碎石工業(株)

公益財団法人
岡山県建設技術センター

① 粒 度 区 分	VIII
② 球 の 数 (個)	10
③ 回 転 数 (回)	500
④ 試験前試料の質量 (g)	5,000
⑤ 1.70mmフルイ残留量 (g)	3,888
⑥ す り へ り 減 量 (%)	22.2

備 考

すりへり減量 = $(④ - ⑤) \div ④ \times 100$

1. コンクリート用 舗 装 35%以下 その他 40%以下
2. 道路用 表層, 基層 30%以下 マカダム, 浸透式 40%以下
- 瀝青及びセメント安定 50%以下

粗骨材の安定性試験

(J I S A 1 1 2 2)

担当者	石井
-----	----

受付番号	25K-00135
試験日	2026年2月16日
種別	7号 (5～2.5)
産地	岡山市北区御津新庄2861番2
依頼者名	田村砕石工業(株)

公益財団法人
岡山県建設技術センター

各群の粒径範囲		ふるい分け試験		試験前の各群の質量	試験後の各群の質量	各群の損失質量百分率	全体損失百分率
留るふるい	通るふるい	残留質量(g)	質量百分率(%)	(g)	(g)	(%)	(%)
(mm)	(mm)						
26.5	37.5						
19.0	26.5						
16.0	19.0						
9.5	16.0						
4.75	9.5	105	100	301	297	1.3	1.3
合 計		105	100				1.3

備考

骨材中の粘土塊量試験

(J I S A 1 1 3 7)

担当者	石井
-----	----

受付番号	25K-00135
試験日	2026年2月16日
種別	7号 (5～2.5)
産地	岡山市北区御津新庄2861番2
依頼者名	田村砕石工業(株)

公益財団法人
岡山県建設技術センター

測定番号	(1)	(2)	平均
① 試験前の試料の質量 (g)	1268.0	1267.0	
② 試験後の試料の質量 (g)	1267.5	1266.6	
③ 粘土塊量 (%)	0.04	0.03	0.04
備考 粘土塊量 = (① - ②) ÷ ① × 100			